

ORWAK FLEX 5010-E

FLEX

ORWAK FLEX 5010-E är en liten men tuff balpress som kräver lite utrymme men erbjuder effektiv komprimering. Den är robust, pålitlig och enkel att använda.



Tar liten plats



60 KG
BALVIKT
KARTONG

Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Flex?

- + Flexibla komprimeringslösningar för många olika användningsområden
- + Hygienisk och säker hantering av blandat avfall och farligt avfall
- + Speciella lösningar för speciella behov

ORWAK FLEX 5010-E

Liten men tuff

ORWAK FLEX 5010-E ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- + Kartong
- + Strimlat papper
- + Papperssäckar

PLASTFOLIE

- + Krympfilm
- + Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- + Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- + Plastband

TOPPMATAD

Det går snabbt och lätt att fylla i material i den toppmatade balpressen och komprimeringsförhållandet är imponerande tack vare ett högt tryck på en liten yta.

MÅNGSIDIG

Konstruktionen innebär att komprimatorn är mångsidig och kan användas för balning av avfall såsom kartong, papper, plast och till och med tunna träförpackningar.

KOMPAKT DESIGN

Tack vare den kompakta konstruktionen passar balpressen in där du behöver den och är enkel att installera var som helst.



MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT


A	B	C	D	E
2140 mm	910 mm	1110 mm	1820 mm	1295 mm

ENERGIFÖRBRUKNING

STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
---	660 W/H

TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 700 mm Djup: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Kartong: Upp till 60 kg Plast: Upp till 80 kg	70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

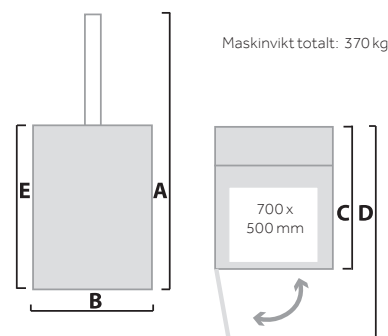

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.