

ORWAK MULTI 5070

MULTI

DEN HÄR MERKAMMARPRESSEN erbjuder sortering och komprimering av olika typer av material i en maskin! Toppmatningen är enkel och bekväm och du kan beställa ytterligare kammare när du behöver.



50 KG
BALVIKT
KARTONG

Flera kammare



Fördelar med Orwaklösningen

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.



Varför Orwak Multi?

- + Sortering och komprimering av flera materialslag vid källan
- + Effektiv toppmatning i öppna kamrar
- + Total flexibilitet att öka kapaciteten genom att beställa till fler kamrar

ORWAK MULTI 5070

Lika enkel att sköta som att köra

Modell 5070 är en flerkammarlösning och kan bilda en miniåtervinningsstation för sortering av olika typer av material. När balpressen komprimerar material i en kammare är den andra öppen och redo att matas med mer material!



TAR LITEN PLATS

Den kompakta konstruktionen och att den tar liten plats ger effektiv komprimering på ett litet utrymme.

EFFEKTIV KOMPRIMERING

Det långa kolvslaget ger mycket kompakta balar!

ORWAK MULTI 5070 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

+ Papperssäckar
+ Kartong
+ Strimlat papper

PLASTFOLIE

+ Krympfilm
+ Plastpåsar

ÖVRIG METALL

+ Stålbånd

ÖVRIG PLAST

+ Plastband

UTBYGGBART SYSTEM

Lägg till en extra kammare för att bygga ut din sorterings- och komprimeringsstation!

BALKÄRRA INGÅR


5070 levereras alltid med en praktisk balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT

| A | B | C | D | E |
|---------|---------|---------------|---------|---------|
| 2160 mm | 1740 mm | 735 (880*) mm | 1430 mm | 1205 mm |

*inklusive bandhållare

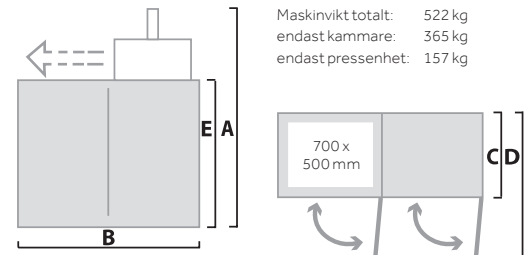

TEKNISKA DATA

| IFYLLNADSÖPPNING | CYKELTID | PRESSKRAFT | BALSTORLEK | BALVIKT | LJUDNIVÅ | SKYDDSKLASS | DRIFTSPÄNNING |
|-------------------------------|----------|-----------------|---|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| Bredd: 700 mm Djup: 500 mm | 36 sek | 3 ton, 30 kN | Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm | Kartong: Upp till 50 kg Plast: Upp till 80 kg | < 70 db (A) | IP 55 | Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A |

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.