

BRICKMAN 1200K

BRICKMAN

BRICKMAN 1200K ESTÁ DESARROLLADA PARA QUE LA TAREA DE COMPACTAR CANTIDADES MÁS GRANDES DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, COMO CARTÓN Y BOTELLAS DE PET, SEA LO MÁS FÁCIL POSIBLE.

La solución automatizada ahorra tiempo y es cómoda. Brickman 1200K es capaz de procesar hasta 1.100 kg de material por hora.



Solución automática



1100 KG/H

CAPACIDAD
CARTÓN

Ventajas de Orwak

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior



www.orwak.com

 **ORWAK**[®]
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN

1200K



CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

MODELO OPTIMIZADO PARA:

CARTÓN

+ Cartón corrugado

CAPACIDAD

hasta 1100 kg/h

PLÁSTICO

+ Botellas de PET

CAPACIDAD

hasta 900 kg/h

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

Gracias a las características siguientes, la sólida compactadora de briquetas Brickman 1200K está diseñada especialmente para la compactación de volúmenes más grandes de cartón y botellas de PET vacías:

- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación

ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 1200K puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (MM)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 2470 | 2010 | 585 | 1350 | 1420 | 1870 | 5710 | 1355 | 685 | 1545 | 945 | 1180 | 2430 | 265 | 1900 | 690 | 1350 | 535 |

DIMENSIONES (MM)

| S | T | U | V | Clase de protección: IP 55 |
|-----|------|------|------|-------------------------------|
| 840 | 1960 | 1300 | 1155 | |

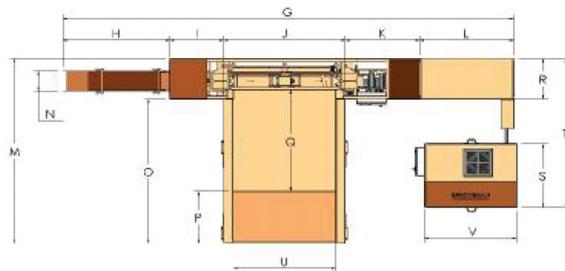

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PESO DE LA MÁQUINA | FUERZA DE COMPACTACIÓN | PRESIÓN | TOLVA | TAMAÑO DE BRIQUETA | DENSIDAD* | NIVEL SONORO | ALIMENTACIÓN |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|---|
| 3800 kg | 25 toneladas, 250 kN | hasta 62 kg/cm ² | 2 m ² | 200x200x100-300 mm | hasta 400 kg/m ³ | 68 db (A) | 400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 40 A (lento) Motor: 11 kW Tensión: 24 V |

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. * La densidad varía según el tipo de material. ** Es posible usar otras tensiones.