


BRICKMAN

BRICKMAN

300 ALUMINUM & SHREDDED PAPER

ESTA VERSIÓN DE BRICKMAN 300 CON CILINDRO DE COMPACTACIÓN EXTENDIDO ESTÁ DISEÑADA PARA UNA COMPACTACIÓN EFICAZ DE MATERIAL DE ALUMINIO, COMO LATAS Y VIRUTAS, PAPEL TRITURADO Y RECORTES DE PAPEL DE LA INDUSTRIA GRÁFICA.

La solución automatizada que ahorra tiempo y es cómoda. Gracias a sus reducidas dimensiones y baja emisión sonora, es posible instalar la Brickman 300 en el interior cerca de la fuente de residuos.

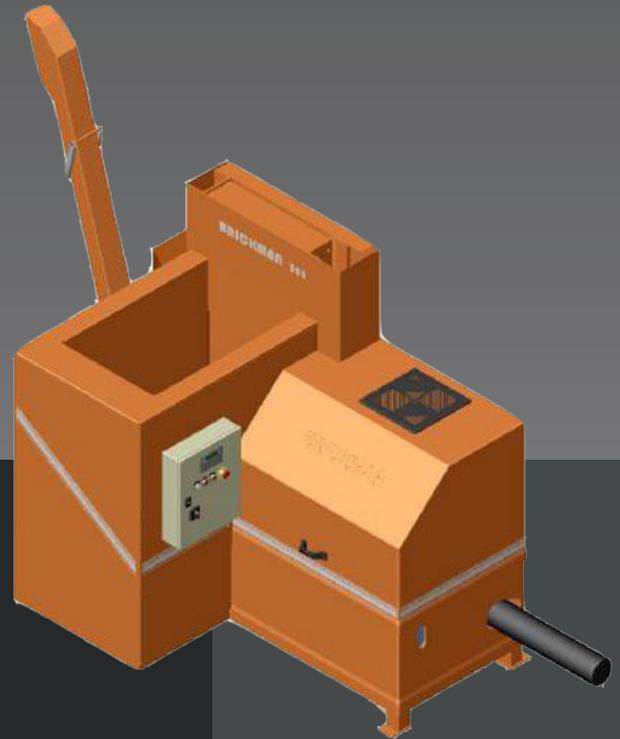

Solución automática



300 KG/H

CAPACIDAD
VIRUTAS DE ALUMINIO
PAPEL TRITURADO

Ventajas de Orwak

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior



BRICKMAN

300 ALU & SHREDDED PAPER



CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

MODELO OPTIMIZADO PARA:

ALUMINIO

+ Latas de aluminio
+ Virutas de aluminio

CAPACIDAD

hasta 160 kg/h
hasta 300 kg/h

PAPEL

+ Papel triturado

CAPACIDAD

hasta 300 kg/h

DISEÑADA PARA COMPACTAR ALUMINIO Y PAPEL TRITURADO

Gracias a las características siguientes, esta sólida versión de Brickman 300 está diseñada especialmente para la compactación de latas de aluminio, papel triturado y recortes de papel:

- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Automatic greasing of the press plate

ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 300 puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2270	1950	Ø145	425	1360	1500	1880	850	2190	660	3700	140	950	210	245	840	1440	600

DIMENSIONES (MM)

S	T	Clase de protección:
825	1100	IP 55

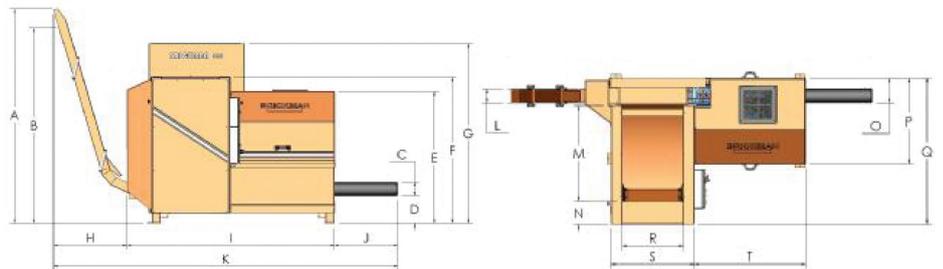

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN
1600 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 500 kg/cm ²	0.75 m ²	80x80x100-300 mm	hasta 1200 kg/m ³	68 db (A)	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 25 A (lento) Motor: 7,5 kW Tensión: 24 V

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. * La densidad varía según el tipo de material. ** Es posible usar otras tensiones.