

# ORWAK MULTI 5070-COMBI

MULTI

**ORWAK 5070-COMBI** är en balpress och en kärilkomprimator i samma maskin. Det är en flexibel allroundlösning som tar hand om både blandat avfall i säck och ditt återvinningsbara förpackningsmaterial.



Flexibel



50 KG  
BALVIKT WELLPAPP

## Fördelar med Orwaklösningen

### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.




## Varför Orwak Multi?

- + Sortering och komprimering av flera materialslag vid källan
- + Effektiv toppmatning i öppna kamrar
- + Total flexibilitet att öka kapaciteten genom att beställa till fler kamrar

# ORWAK MULTI 5070-COMBI

## Allroundlösning

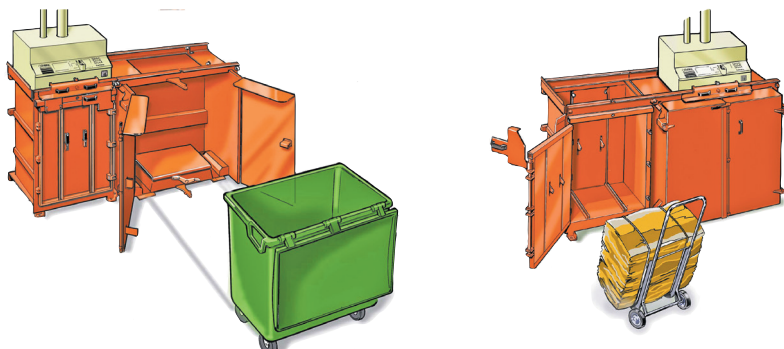

### DUOFUNKTION

När du väljer en 5070-COMBI får du en press för återvinningsbart material och en kärilkomprimator i samma maskin!

### ANVÄNDARVÄNLIG

Den toppmatade flerkammarenheten är enkel att använda och det går lätt att mata den med nytt material.

### MÅNGSIDIG

Den tar hand om både torrt och halvtorr avfall i säck samt pressar wellpapp, papper och plast till balar.

### ORWAK MULTI 5070-COMBI ÄR OPTIMAL FÖR:

#### PAPPER

+ Pappersäckar  
+ Wellpapp  
+ Strimlat papper

#### PLASTFOLIE

+ Krympfilm  
+ Plastsäckar

#### ÖVRIG METALL

+ Stålbånd

#### ÖVRIG PLAST

+ Plastband

#### HALVTORRT AVFALL

+ Blandat avfall i säck

### UTBYGGBART SYSTEM

5070-COMBI är ett utbyggbart system med ett lättmanövrerat presshuvud som betjänar flera kammare.

### UTFORMAD FÖR STANDARDKÄRL

Den är lämplig för de flesta vanliga hjulförsedda kärl på 660 liter.

### BALKÄRRA INGÅR


5070-COMBI levereras alltid med en praktisk balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

### MÅTT

A	B	C	D	E
660 L/400L	660 L/400L	660 L/400L	660 L/400L	660 L/400L
2265/2315 mm	2550/1960 mm	920/808 mm 1011/899 mm*	1675/1733 mm	1325/1333 mm

\*inklusive bandhållare

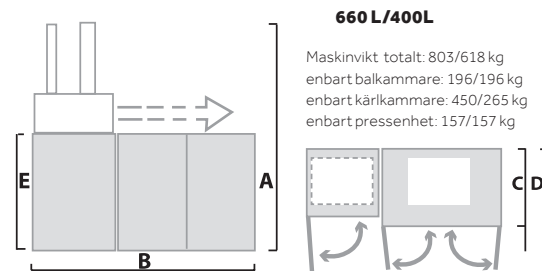

### TEKNISKA DATA

IFYLLNADSÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
Bredd: 700 mm Djup: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: Upp till 50 kg Plast: Upp till 80 kg	< 70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Alla dimensioner och data är för en balkkammare och en kärilkammare. För andra kombinationer, kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.