

ORWAK COMPACT 3115

COMPACT

DIE ORWAK COMPACT 3115 ist ideal für das Verdichten kleinerer Volumina - egal, ob Plastikfolien oder Kartonagen. Einfach die Einstellung am Materialwahlschalter anpassen. Die Kreuzabbindefunktion macht die Ballen schön kompakt und griffig - was insbesondere hilft, wenn viele kleine Stücke an Material verpresst werden.



Entspricht der Sicherheitsnorm
EN 16500
für Vertikalpressen

ORWAK®

Kreuzabbindung



60 KG
BALLENGEWICHT
KARTONAGE

Orwak Vorteile

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.



Warum Orwak Compact?

- + Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- + Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- + Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.

ORWAK COMPACT 3115

Kompakte und flexible Ballenpresse
– ganz so, wie Sie es brauchen!

KREUZABBINDUNG


Die 3115 bietet eine Kreuzabbindemöglichkeit – eine Funktion, die hilft, Ballen kompakt und dauerhaft abzubinden und die besonders nützlich ist, wenn viele kleine Materialstücke verpresst wurden.

AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHUNG

Dank Autostart-Funktion beginnt das Verpressen, sobald die Schiebetür geschlossen wird.

MATERIALWAHLSCHALTER

Der Materialwahl-Schalter macht die optimale Einstellung für das Verdichten von wahlweise Kartonagen oder Kunststoffen leicht.

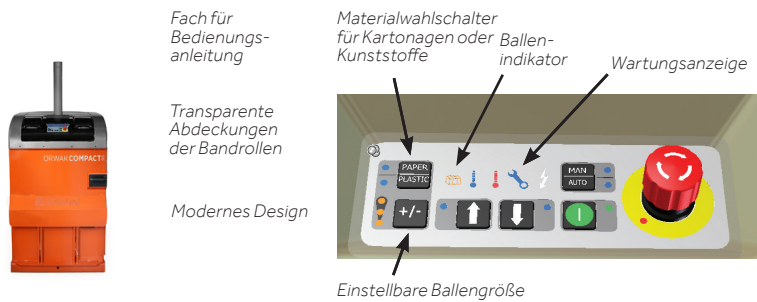

ORWAK COMPACT 3115 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- + Kartonagen
- + Schreddermaterial
- + Papiersäcke

PLASTIK

- + Schrumpffolien
- + Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

- + Stahlmreifungs-bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

- + Kunststoff-umreifungsbänder

VARIABLE BALLENGRÖSSE

Die Kartongeballen wiegen bis zu 60 kg. Die individuell gewünschte Ballengröße lässt sich bei der 3115 variabel in drei Stufen auswählen. Die Ballenkarre sorgt in jedem Fall für ein einfaches Handling.

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die 3115 angenehm leise. Das verbessert die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.

BALLENKARRE INKLUSIVE


Die 3115 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem macht.

Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE

| A | B | C | D | E |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 1990 mm | 866 mm | 680 mm | 1365 mm | 648 mm |



GEWICHT (MASCHINE) GESAMT: 380 KG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| EINFÜLLÖFFNUNG | ZYKLUSZEIT | PRESSKRAFT | BALLENGRÖSSE | BALLENGEWICHT | GERÄUSCH-PEGEL | SCHUTZKLASSE | ELEKTRIK |
|------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|-------------------------------|
| B: 800 mm H: 460 mm | 33 sek | HP 6t, 60 kN LP 4 t, 40 kN | B: 800 mm T: 600 mm H: 600 mm | Kartonage: bis zu 60 kg Kunststoff: bis zu 85 kg | 57 db (A) | IP55 | 1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A |

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.