


# BRICKMAN

# BRICKMAN

## 300 ALUMINUM & SHREDDED PAPER

**ESTA VERSIÓN DE BRICKMAN 300 CON CILINDRO DE COMPACTACIÓN EXTENDIDO ESTÁ DISEÑADA PARA UNA COMPACTACIÓN EFICAZ DE MATERIAL DE ALUMINIO, COMO LATAS Y VIRUTAS, PAPEL TRITURADO Y RECORTES DE PAPEL DE LA INDUSTRIA GRÁFICA.**

La solución automatizada que ahorra tiempo y es cómoda. Gracias a sus reducidas dimensiones y baja emisión sonora, es posible instalar la Brickman 300 en el interior cerca de la fuente de residuos.

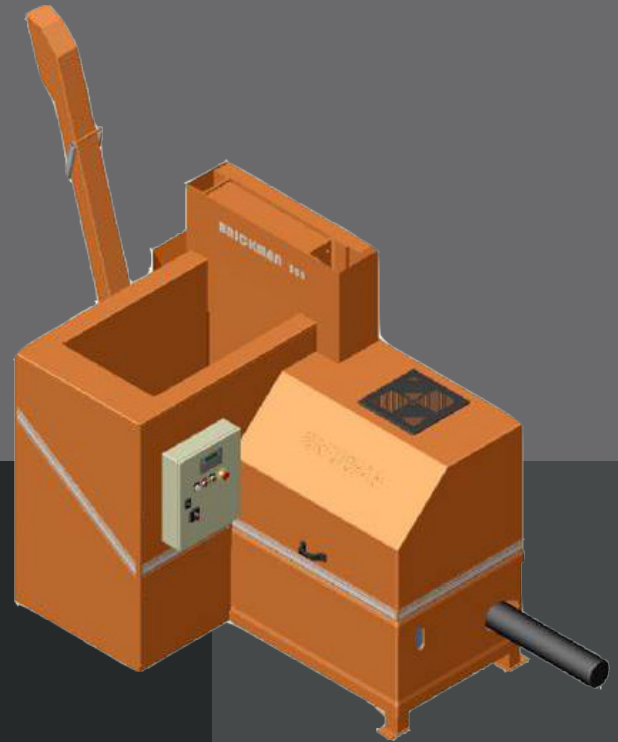

### Solución automática



**300** KG/H

CAPACIDAD  
VIRUTAS DE ALUMINIO  
PAPEL TRITURADO

### Ventajas de Orwak

#### USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

#### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

#### MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



### ¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior



[www.orwak.com](http://www.orwak.com)

**ORWAK**<sup>®</sup>  
PART OF **SULO** GROUP

# BRICKMAN

## 300 ALU & SHREDDED PAPER



### CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

### LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

### MODELO OPTIMIZADO PARA:

#### ALUMINIO

+ Latas de aluminio  
+ Virutas de aluminio

#### CAPACIDAD

hasta 160 kg/h  
hasta 300 kg/h

#### PAPEL

+ Papel triturado

#### CAPACIDAD

hasta 300 kg/h

### DISEÑADA PARA COMPACTAR ALUMINIO Y PAPEL TRITURADO

Gracias a las características siguientes, esta sólida versión de Brickman 300 está diseñada especialmente para la compactación de latas de aluminio, papel triturado y recortes de papel:

- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Automatic greasing of the press plate

### ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 300 puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.


## DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2270	1950	Ø145	425	1360	1500	1880	850	2190	660	3700	140	950	210	245	840	1440	600

### DIMENSIONES (MM)

S	T	Clase de protección:
825	1100	IP 55

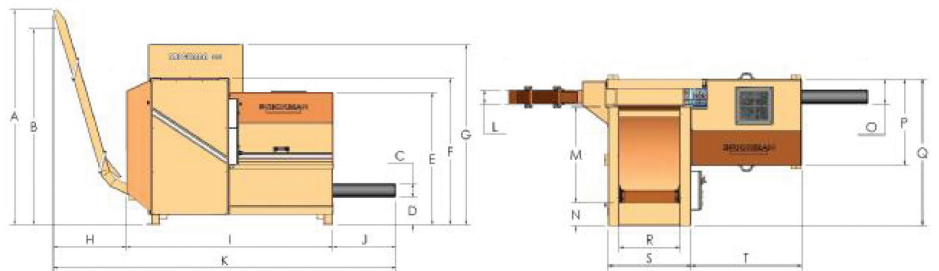

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN
1600 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 500 kg/cm <sup>2</sup>	0.75 m <sup>2</sup>	80x80x100-300 mm	hasta 1200 kg/m <sup>3</sup>	68 db (A)	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 25 A (lento) Motor: 7,5 kW Tensión: 24 V

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. \* La densidad varía según el tipo de material. \*\* Es posible usar otras tensiones.