


# BRICKMAN 300 LIQUID

BRICKMAN

**ESTA VERSIÓN DE BRICKMAN 300 ESTÁ DISEÑADA PARA UNA COMPACTACIÓN EFICAZ DE GRANDES CANTIDADES DE BOTELLAS DE PET Y LATAS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN LÍQUIDO.**

La solución automatizada que ahorra tiempo y es cómoda. Gracias a sus reducidas dimensiones y baja emisión sonora, es posible instalar la Brickman 300 en el interior cerca de la fuente de residuos.

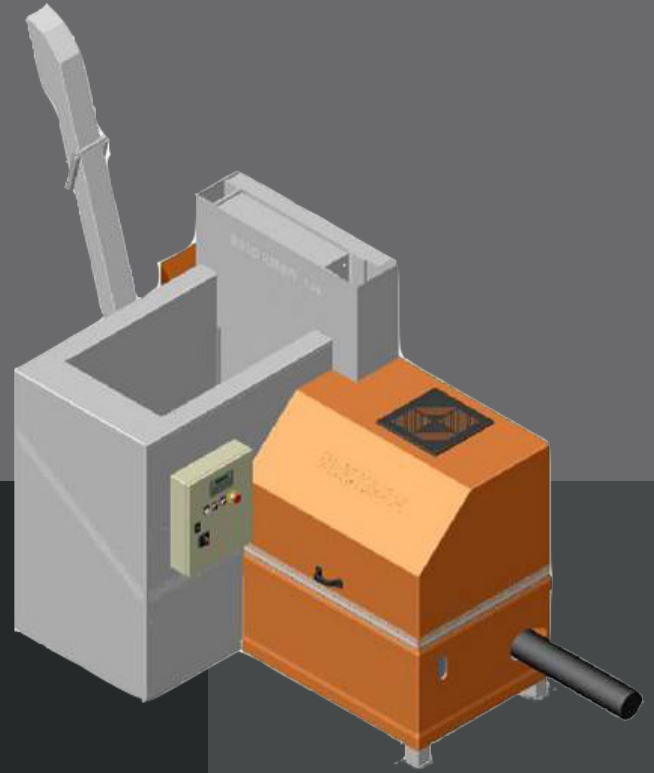

**Solución  
automática**



**20** K6/H

CAPACIDAD  
BOTELLAS DE PET

## Ventajas de Orwak

### USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

### MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



## ¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior



[www.orwak.com](http://www.orwak.com)

**ORWAK**<sup>®</sup>  
PART OF **SULO** GROUP

# BRICKMAN

## 300 LIQUID



### MODELO OPTIMIZADO PARA:

#### RECIPIENTES LLENOS

- + Botellas de PET
- + Latas de aluminio

#### CAPACIDAD

- hasta 170 kg/h
- hasta 160 kg/h

### DISEÑADA PARA COMPACTAR RECIPIENTES CON LÍQUIDO

Gracias a las características siguientes, esta sólida versión de Brickman 300 está diseñada especialmente para la compactación de botellas y latas de aluminio que contienen líquido:

- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación
- + Tolvas, cubiertas, ejes y tolva de briquetas en acero inoxidable
- + Base de la máquina y placa de compactación galvanizada

### ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 300 puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.

### CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

### LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.



## DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2270	1950	Ø145	425	1360	1500	1880	850	2190	660	3700	140	950	210	245	840	1440	600

### DIMENSIONES (MM)

S	T	Clase de protección:
825	1100	IP 55

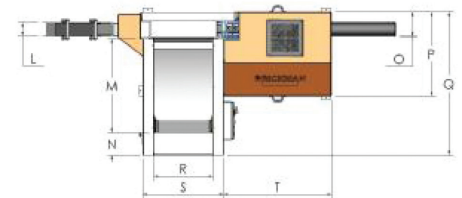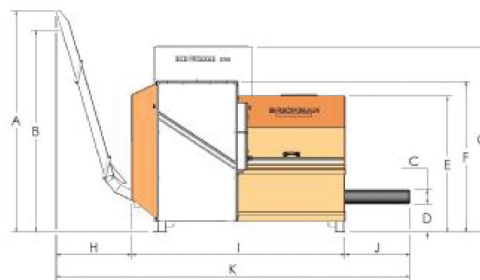

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN
1600 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 500 kg/cm <sup>2</sup>	0.75 m <sup>2</sup>	80x80x100-300 mm	hasta 1000 kg/m <sup>3</sup>	68 db (A)	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 25 A (lento) Motor: 7,5 kW Tensión: 24 V