

# BRICKMAN 900K

BRICKMAN

**BRICKMAN 900K ESTÁ DESARROLLADA PARA QUE LA TAREA DE COMPACTAR GRANDES CANTIDADES DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, COMO CARTÓN Y BOTELLAS DE PET, SEA LO MÁS FÁCIL POSIBLE.**

La solución automatizada ahorra tiempo y es cómoda. Brickman 900K es capaz de procesar hasta 750 kg de material por hora.



## Solución automática



750 KG/H

CAPACIDAD  
CARTÓN

## Ventajas de Orwak

### USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

### MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



## ¿Porqué Brickman?

- + Soluciones de compactación completamente automatizadas
- + Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- + Posibilidades de instalación en interior

# BRICKMAN

## 900K



### CÓMODA Y EFICIENTE

Brickman ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

### LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de Brickman, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

### MODELO OPTIMIZADO PARA:

#### CARTÓN

+ Cartón corrugado

#### CAPACIDAD

hasta 750 kg/h

#### PLÁSTICO

+ Botellas de PET

#### CAPACIDAD

hasta 600 kg/h

### DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

Gracias a las características siguientes, la sólida compactadora de briquetas Brickman 900K está diseñada especialmente para la compactación de grandes volúmenes de cartón y botellas de PET vacías:

- + Extensión del cilindro de compactación
- + Engrase automático de la placa de compactación
- + Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación

### ACCESORIOS OPCIONALES

Brickman 900K puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.

## DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES



### DIMENSIONES (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2470	2010	585	1350	1420	1870	5710	1355	685	1545	945	1180	2430	265	1900	690	1350	535

### DIMENSIONES (MM)

S	T	U	V
840	1960	1300	1155

Clase de protección: IP 55

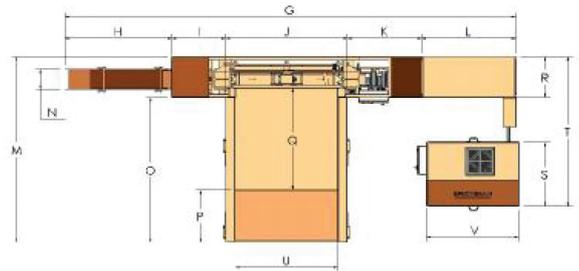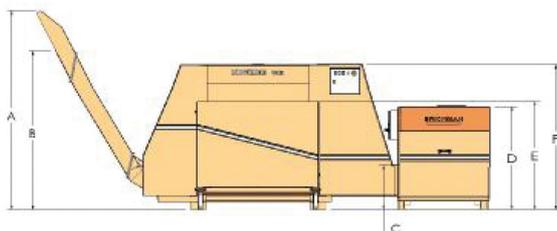

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	ALIMENTACIÓN
3700 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 62 kg/cm <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	200x200x100-300 mm	hasta 400 kg/m <sup>3</sup>	68 db (A)	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 25 A (lento) Motor: 7,5 kW Tensión: 24 V

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. \* La densidad varía según el tipo de material. \*\* Es posible usar otras tensiones.