

BRICKMAN 900K

BRICKMAN

BRICKMAN 900K WURDE ENTWICKELT UM GROSSE MENGEN AN VOLUMINÖSEN ABFÄLLEN, WIE KARTONAGE UND PET-FLASCHEN, EINFACH UND EFFEKTIV ZU VERDICHTEN.

Die automatisierte Lösung ist zeitsparend und bequem und Brickman 900K kann bis zu 750 kg Material pro Stunde verarbeiten!



Automatisierte Lösung



750 KG/H
LEISTUNG
KARTONAGE

Orwak Vorteile

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für Entsorgung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.



Warum Brickman?

- + Bequeme vollautomatische Verdichtungslösung
- + Beeindruckende Volumenreduzierung von bis zu 20:1
- + Gute Platzierungsmöglichkeiten in Innenräumen



www.orwak.com

 **ORWAK**[®]
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN 900K



BRICKMAN 900K IST IDEAL FÜR:

PAPIER

+ Kartonagen

LEISTUNG

bis zu 750 kg/h

PLASTIK

+ PET-Flaschen

LEISTUNG

bis zu 600 kg/h

ENTWICKELT FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Dank der folgenden Eigenschaften ist die robuste Brikettpresse Brickman 900K speziell für die Verdichtung großer Mengen von Papier und leeren PET-Flaschen geeignet:

- + Verlängerter Presszylinder
- + Automatisches Schmieren der Pressplatte
- + Verstärktes Material an der Presskammer, Pressplatte, Schneidklingen, Führungskolben und Abkantpresse.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Brickman 900K kann mit einer Reihe von Zubehörteilen bestellt werden. Verschiedene Trichteroptionen, Startsysteme, schalldämpfende Platten sowie Heiz- und Kühlgeräte.

BEQUEM UND EFFIZIENT

Die Brikettierpresse Brickman bietet durch die Möglichkeit der konstanten Beschickung ein zeitsparendes und komfortables Abfallhandling. Beim beladen mit Material gibt es weder Deckel noch Türen zu öffnen und die fertigen Briketts erfordern keine Bindung. Außerdem können optionale Fotozellen die Startfunktion automatisieren. Materialzufuhr und Brikettausgabe lassen sich leicht in Systemlösungen integrieren.

GUTE LOGISTIK

Dank der kompakten Abmessungen und der geringen Schallemission von Brickman kann sie in Innenräumen in der Nähe der Abfallentsorgungsstation aufgestellt werden.



MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2470	2010	585	1350	1420	1870	5710	1355	685	1545	945	1180	2430	265	1900	690	1350	535

MASSE (MM)

S	T	U	V
840	1960	1300	1155

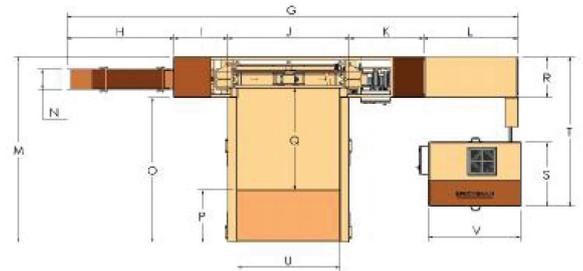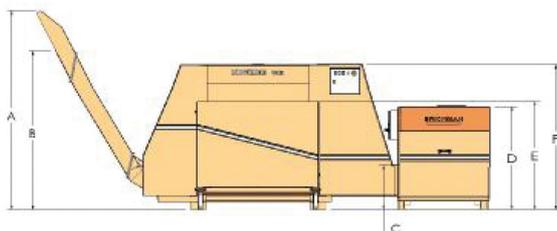

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MASCHINENGEWICHT	PRESSKRAFT	DRUCK	TRICHTER	BRIKETTGRÖSSE	DICHTE*	GERÄUSCHPEGEL	ELEKTRIK
3700 kg	25 ton, 250 kN	Bis zu 62 kg/cm ²	2 m ²	200x200x100-300 mm	Bis zu 400 kg/m ³	68 db (A)	400 V, 3-Phasen, 50 Hz** Sicherung: 25 A (Verzögerung) Motor: 7.5 kW Steuerspannung: 24 V Schutzklasse: IP 55

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. * Dichte abhängig vom Material. ** Andere Spannungen sind verfügbar